

Circular N.º: 079/07 Responsável: Pós-Venda Data: 21/11/07 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Mazda MX3 - Procedimento de instalação dos alarmes PST.**

Prezado Instalador,

Para a instalação dos alarmes PST no Mazda MX3, devemos retirar o acabamento abaixo da direção.


- Conecte o fio **Vermelho do alarme** ao fio **Vermelho (Grosso)** do conector Azul, chicote que sai do comutador de ignição.
- Conecte o fio **Azul do alarme** ao fio **Vermelho (Fino)** do conector Branco, chicote que sai do miolo da chave de ignição.
- Conecte o fio **Preto/Verde** (seta direita) ao fio **Preto/Verde** do conector Azul (escuro) do relé **Cinza** na barra de relé, acima da caixa de fusíveis.
- Conecte o fio **Preto/Verde** (seta esquerda) ao fio **Verde/Branco** do conector Azul (escuro) do relé **Cinza** na barra de relé, acima da caixa de fusíveis.
- O fio **Preto do alarme** deve ser aterrado ao parafuso 13 mm na base da barra de direção. (utilizar terminal olhal).
- Conecte o fio **Verde** (Interruptor de porta), ao fio **Laranja/Branco** da coluna do motorista, ou embaixo do banco traseiro.

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Para efetuar o travamento do Mazda MX3, devemos colocar um motor escravo dentro da porta do motorista e uma TR110, pois o sistema é mono serventia.

BLOQUEIO DE MOTOR DE PARTIDA: É altamente recomendada a ligação dos fios de bloqueio no motor de partida (Linha 50) no miolo da chave de ignição, conforme resolução do contran.

Circular N.º: 079/07 Responsável: Pós-Venda Data: 21/11/07 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Mazda MX3 - Procedimento de instalação dos alarmes PST.

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros do Mazda MX3, Utilize SW 222 ou uma SW422 na saída dos interruptores; conforme esquema abaixo.

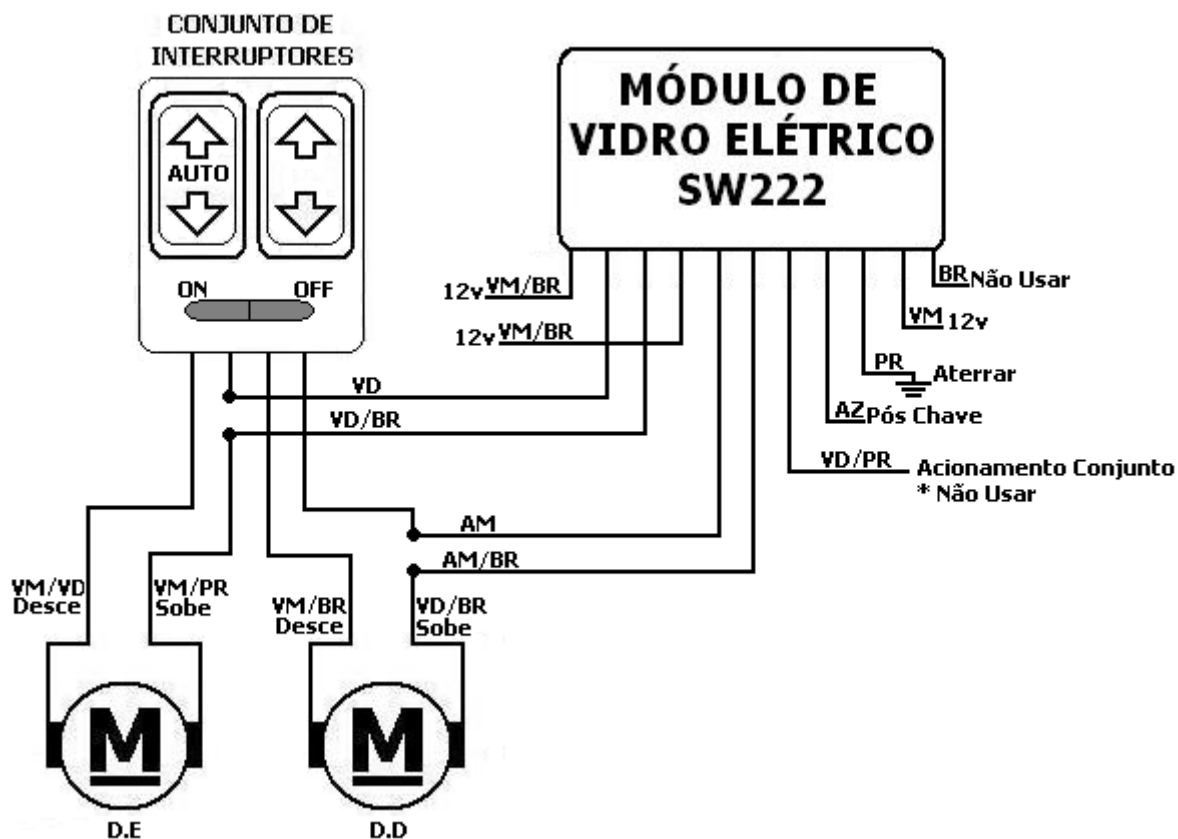

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.

