

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 062 03 Responsável: André Betarello


Data: 30/08/2003 Revisão: 001

Para: Técnicos Automotivos e Instaladores de Acessórios

Assunto: GM Vectra anos 1997 a 1999 - Acionamento dos vidros elétricos via alarme Original

ATENÇÃO: Para se obter uma instalação de qualidade é altamente recomendada a utilização de conectores 3M e terminais para derivação e ligação dos fios do chicote ao veículo. Os conectores são vendidos e encontrados no canal de suprimentos PST.

CUIDADO: É altamente recomendada a utilização de multímetros para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza em nenhuma hipótese por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, pois existem mudanças contínuas do sistema elétrico original, inclusive localização e cores de fio.

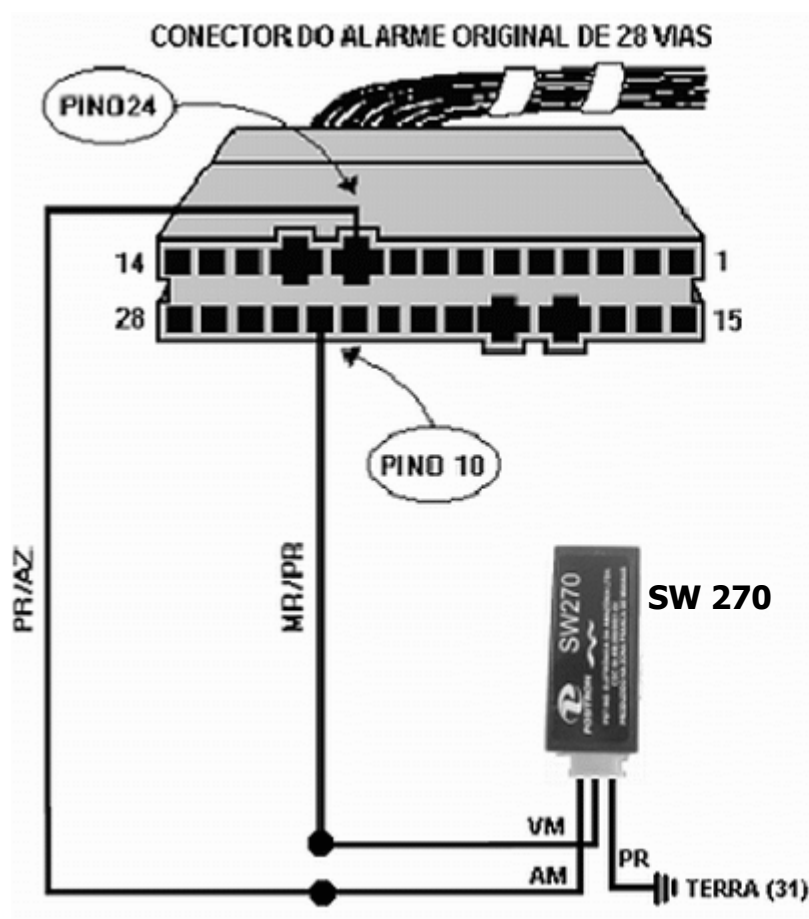

O módulo original do alarme está localizado abaixo do porta-luvas, sob o extintor de incêndio.

Para instalação, retire o extintor de incêndio, remova a capa de proteção do módulo de alarme e faça as ligações conforme figura.

ATENÇÃO: Utilizar somente em conjunto com o módulo de alarme original do veículo.

Atenciosamente,

PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.

PST - INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ESTRADA TELEBRÁS - UNICAMP KM 0,97 S/Nº CJ 01 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMPINAS - SP - CEP 13081-970

