

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 067/07 Responsável: Pós-Venda Data: 09/10/07 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Renault – Sandero 2007 em diante – Procedimento de instalação dos alarmes PST.**

Prezado Instalador,

Para a instalação dos alarmes Pósitron no Renault Sandero, devemos remover a caixa de fusíveis, para realizar as seguintes conexões:

Conecte o fio **Vermelho do alarme** ao **pino 29** (Fio Vermelho) da caixa de fusíveis. **(Foto A)**

Conecte o fio **Azul do alarme** ao **Pino 12** (Fio Amarelo) da caixa de fusível. **(Foto A)**

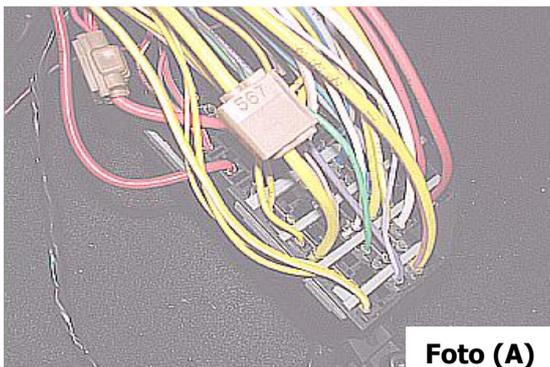


Foto (A)

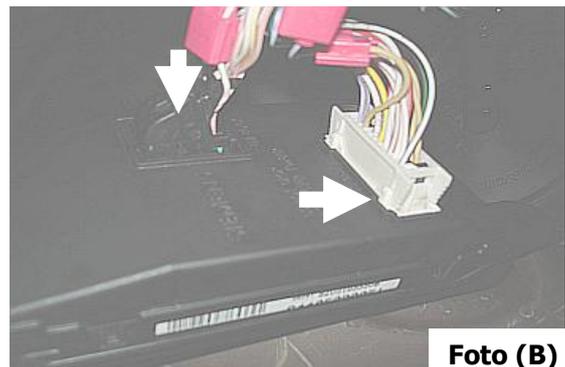


Foto (B)

Conecte o fio **Preto/Verde** (Setas), ao conector **Branco** de **12 Vias** alojamento **8** (Fio laranja) da central eletrônica localizada acima do puxador do capô. **(Foto B)**

Conecte o fio **Preto/Verde** (Setas), ao conector **Branco** de **12 Vias** alojamento **9** (Fio AZ/BR) que sai da central eletrônica localizada acima do puxador do capô. **(Foto B)**

Conecte o fio **Verde** (Interruptor de porta), ao conector **Preto** de **40 Vias** alojamento **40** (Fio Branco) da central eletrônica localizada acima do puxador do capô. **(Foto B)**

Conecte o fio **Marrom** (Interruptor de capô, porta-malas e portas traseiras), ao conector **Preto** de **40 Vias** alojamento **30** da central eletrônica localizada acima do puxador do capô. **(Foto B)**

O fio **Preto do alarme** deve ser aterrado junto ao parafuso que fixa o puxador do capô (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio Vermelho/Amarelo (trava) ao conector **Preto** de **40 Vias** alojamento **08** (Fio Rosa/Branco) da central eletrônica localizada acima do puxador do capô. **(Foto B)**

Conecte o fio Vermelho/Preto (destrava) ao conector **Preto** de **40 Vias** alojamento **09** da central eletrônica localizada acima do puxador do capô. **(Foto B)**

Para o acionamento dos vidros, deverá ser utilizado uma SW222 ou SW422, diretamente nos botões dos vidros.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.

1

