


# Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 075/07 Responsável: Pós-Venda Data: 30/11/2007 Revisão: 000  
**Para:** Instaladores e Lojistas  
**Assunto:** Honda CRV e New Civic 2006 em diante - Acionamento de vidros via alarmes PST e Original.

## Prezado Instalador,

Para acionamento dos vidros através dos alarmes PST e original, devemos utilizar um módulo de vidros que possua a função antiesmagamento, conforme determinação do Contran.

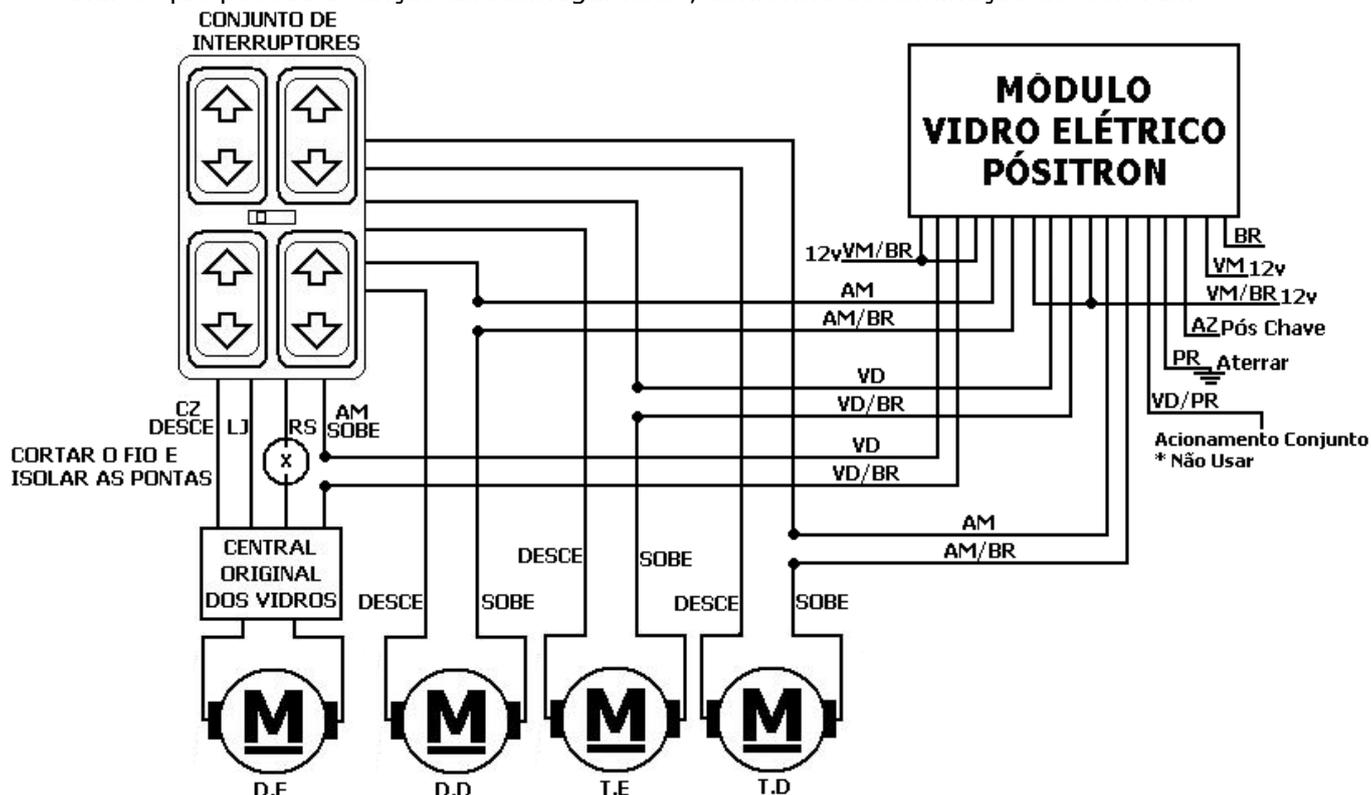

### \* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)

Os fios dos sensores de fim de curso são responsáveis pela automatização do vidro do motorista, estes deverão ser interrompidos e isolados para o perfeito funcionamento do módulo de vidro. Os fios estão localizados na central original, acoplados ao motor (lado motorista).

**Recomendações:** Instalar um módulo de vidros que possua a função antiesmagamento, pois ao interromper os fios Rosa e Laranja, a função original não funcionará, portanto, é imprescindível a instalação de um módulo que atenda a resolução do Contran, conforme o **anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito**.

**É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.**

Atenciosamente,

**PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.**

