


Circular N.º: 057/08 Responsável: Pós-Venda Data: 03/06/08 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Honda New Civic – Procedimento de instalação dos alarmes PST.**

Prezado Instalador,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes PST no Honda New Civic.

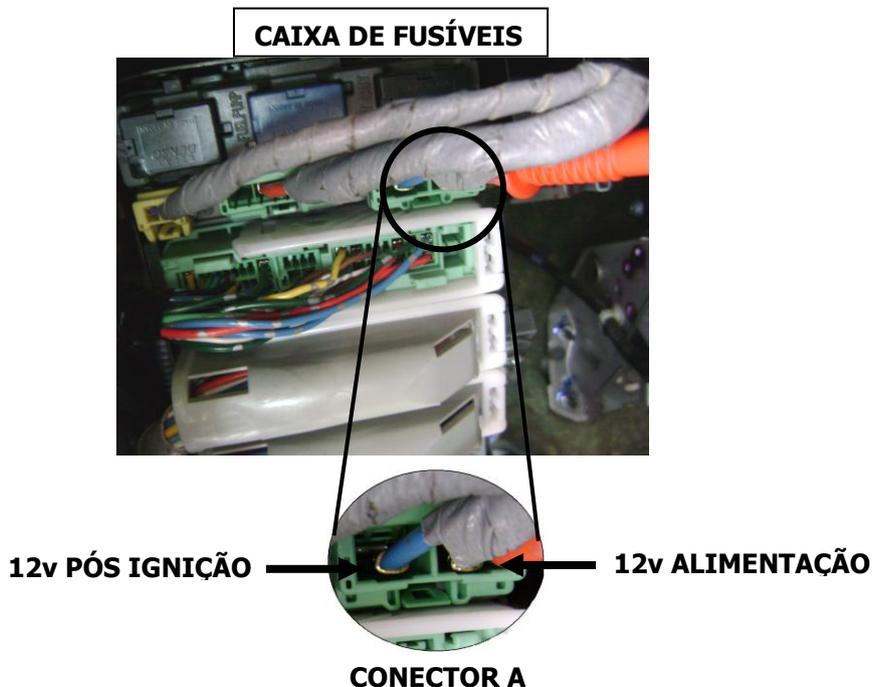

- Conecte **Vermelho do alarme (12 v)** ao fio Vermelho do conector A de 2 vias Verde na caixa de fusíveis, conforme foto acima.
- Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Azul do conector A de 2 vias Verde na caixa de fusíveis, conforme foto acima.
- Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso de 10 mm que fixa o painel na coluna esquerda abaixo da capa plástica (utilizar terminal olhal).
- Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta)** ao fio Verde no conector Branco de 20 vias na coluna esquerda, abaixo do acabamento plástico.
- Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Marrom (Seta Esquerda) no conector B de 16 vias na caixa de fusíveis, conforme foto abaixo.
- Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Azul (Seta Direita) no conector Verde de 16 vias na caixa de fusíveis, conforme foto abaixo.

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Localize os fios na coluna esquerda, Travamento Negativo.


TRAVA: Fio Branco/Verde

DESTRAVA: Fio Branco/Azul

Circular N.º: 057/08 Responsável: Pós-Venda Data: 03/06/08 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Honda New Civic – Procedimento de instalação dos alarmes PST.**




FIO AZUL (Seta Direita)
FIO MARRON (Seta Esquerda)

CONECTOR B

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros do Honda New Civic, devemos interromper o fio do sensor de fim de curso. Instalar um módulo de vidros que possua a função antiesmagamento, pois ao interromper o fio rosa, a função original não funcionará, portanto, é imprescindível a instalação de um módulo que atenda a resolução do Contran, conforme o **anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito**.

CONJUNTO DE INTERRUPTORES

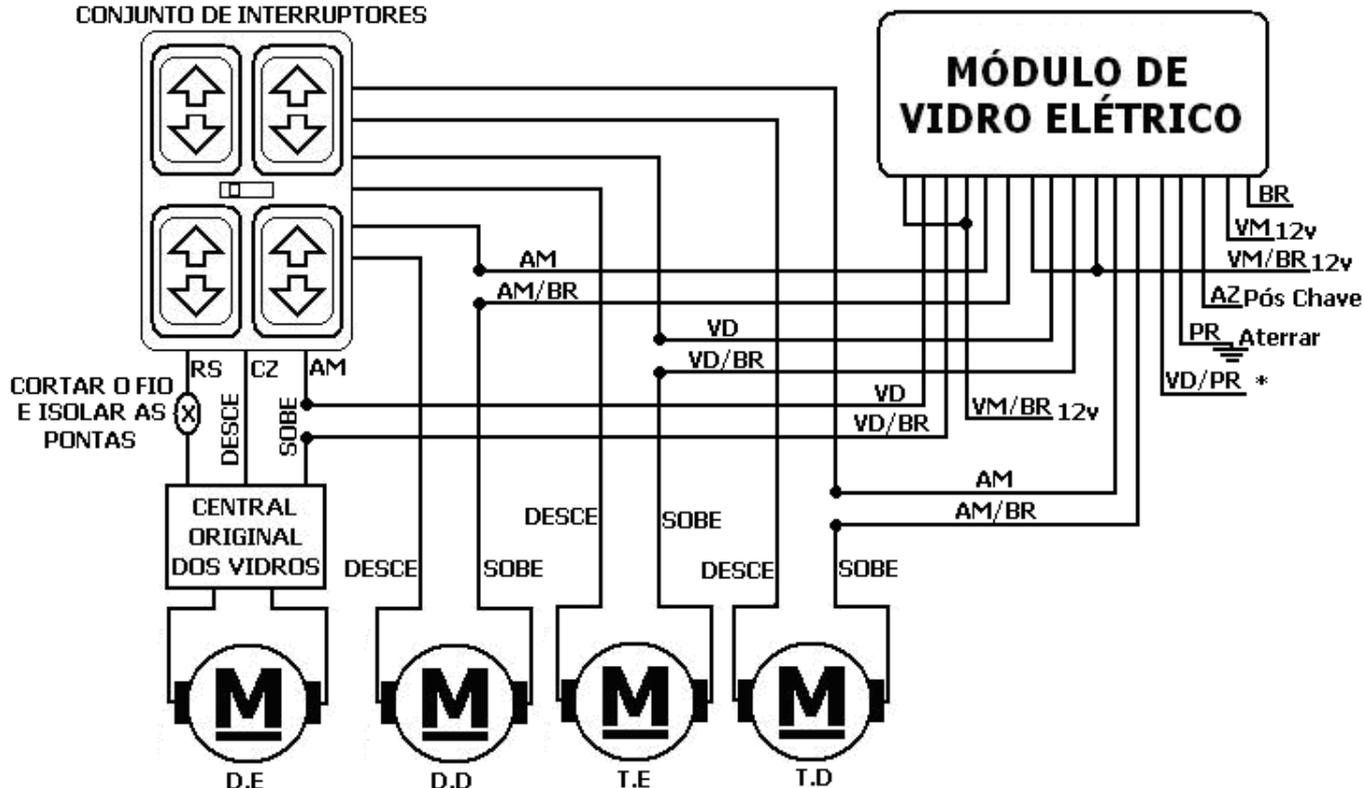

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2

