

Circular N.º: 048/05 Responsável: André Betarello Data: 01/11/2005 Revisão: 001  
**Para:** Distribuidores, Lojistas, Representantes e Instaladores de Acessórios. Página: 1  
**Assunto:** Palio/ Doblò/ Idea 2006 - Acionamento das travas elétricas originais via alarme PST

## Objetivo:

Este informativo tem o objetivo de esclarecer as questões referentes à instalação dos alarmes PST e o acionamento das travas elétricas originais nos veículos Palio, Doblò e Idea (Fiat).

## Instalação do Alarme PST


Localize os conectores originais situados na caixa de fusíveis eletrônica, identificando os pinos indicados abaixo:

**positron ativo**

[WWW.POSITRON.COM.BR/ATIVO](http://WWW.POSITRON.COM.BR/ATIVO)


Faça parte desta comunidade e tenha acesso à informações exclusivas de produtos e promoções Positron

Caixa de fusível eletrônica (vista frontal)

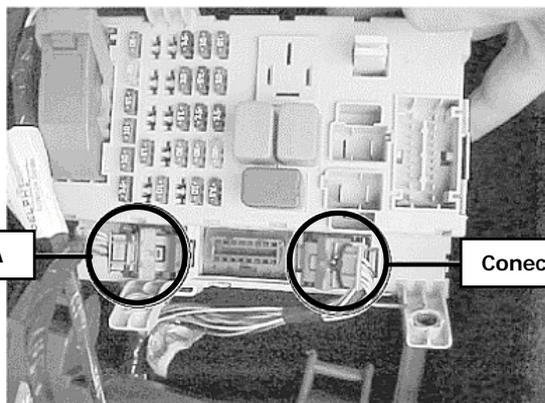

Conector A

Conector B

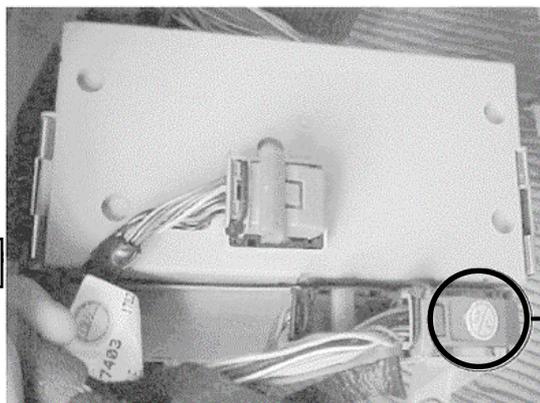

Conector C

Chicote do alarme	Caixa de fusíveis eletrônica (conectores A/ B/ C)
Ligue o fio do <b>porta-malas</b> (marrom)	Ao conector <b>A</b> pino <b>36</b>
Ligue o fio da <b>porta D.E.</b> (verde)	Ao conector <b>A</b> pino <b>1</b> (sem trava de porta) ou ao pino <b>8</b> (com trava de porta)
Sinal negativo de <b>trava</b> (vermelho/amarelo)	Ao conector <b>A</b> pino <b>34</b>
Sinal negativo de <b>destrava</b> (vermelho/preto)	Ao conector <b>A</b> pino <b>24</b>
Ligue o fio da <b>seta esquerda</b> (preto/verde)	Ao conector <b>B</b> pino <b>38</b>
Ligue o fio da <b>seta direita</b> (preto/verde)	Ao conector <b>B</b> pino <b>39</b>
Ligue o fio <b>+12V positivo</b> (vermelho)	Ao conector <b>C</b> pino <b>7</b>
Ligue o fio <b>terra/negativo</b> (preto)	Ao conector <b>C</b> pino <b>10</b>
Ligue o fio <b>pós-ignição</b> (azul)	Ao conector <b>C</b> pino <b>4</b> (Palio e Idea) ou ao conector <b>C</b> pino <b>9</b> (Doblò)

Atenciosamente,

**PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.**

Estrada Telebrás-Unicamp, km 0,97, s/n, Cj 01, Cidade Universitária, Campinas/SP CEP: 13084-971

