


Circular N.º: 36/12 Responsável: SSAC Data: 27/03/12 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Nissan Versa – Dicas de instalação do alarme Keyless.

Prezado instalador,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer duvidas referente a aplicação do alarme keyless no Nissan Versa.

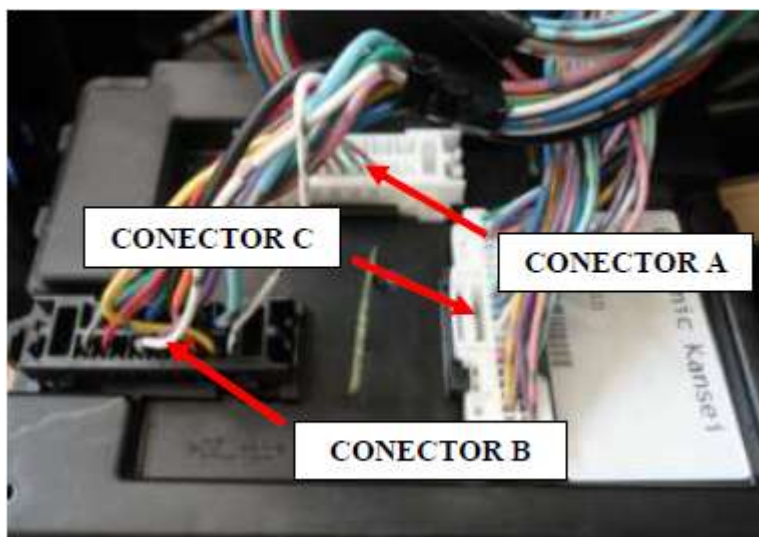

Central original localizada acima do puxador de capô.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** direto no comutador da chave ou na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso de 10 mm da barra de direção.

Conecte o fio **Azul do alarme (pós ignição)** direto no comutador da chave ou na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta)**, ao fio Azul alojado no conector Branco de 15 vias na central eletrônica (conector A).

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Roxo (seta esquerda) alojado no conector preto de 15 vias na central eletrônica (conector B).

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Branco (seta direita) alojado no conector preto de 15 vias na central eletrônica (conector B).

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Azul alojado no conector preto de 15 vias na central eletrônica (conector B).

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Verde alojado no conector preto de 15 vias na central eletrônica (conector B).

Conecte o fio **Cinza/Preto do alarme (sinal do botão pisca alerta)** ao fio Azul localizado no conector Branco de 40 vias na central eletrônica (conector C).

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

Para o acionamento dos vidros, será necessário utilizar uma SW430 diretamente nos interruptores do botão.

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 36/12 Responsável: SSAC Data: 27/03/12 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Nissan Versa – Dicas de instalação do alarme Keyless.

Prezado instalador,

Para o acionamento dos vidros elétricos do Nissan Versa, usar uma SW430, utilizando os alarmes Pósitron ou original.

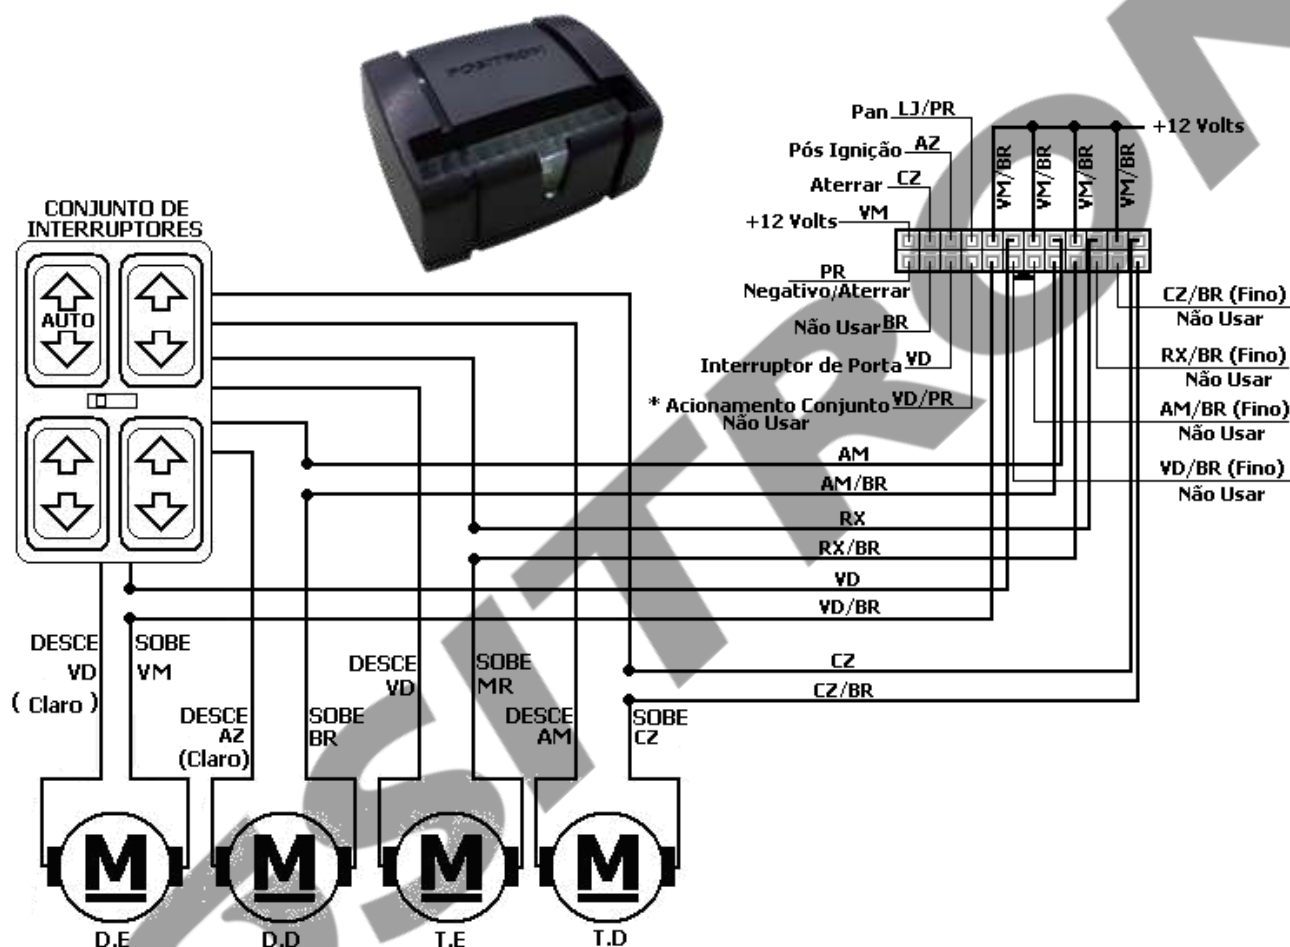

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2

